

UNIVERZÁLNÍ KRYCÍ PLACHTA NA BAZÉN


VAROVÁNÍ: NEJDE O BEZPEČNOSTNÍ PLACHTU. ZAMEZTE VSTUPU OSOB NA PLACHTU.

Tato plachta není určena k zabránění pronikání vody skrz krycí plachtu (oběma směry), ale slouží pouze k zachycení mechanických nečistot jako jsou listy, hmyz a kamínky, při pádu na hladinu Vašeho bazénu.

PEČLIVĚ DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ POKYNY PRO INSTALACI PLACHTY. Správná instalace plachty je předpokladem dlouhé životnosti plachty a také její funkčnosti.

PRO NADZEMNÍ BAZÉNY:


1. Před nasazením plachty připravte bazén.
2. **DŮLEŽITÉ:** Před nasazením plachty na bazén zkontrolujte, zda v místech, kde se může plachta dotýkat konstrukce bazénu, nejsou ostré hrany a rohy. Ostré hrany a rohy, které nelze odstranit, je nutné přelepit textilní lepicí páskou nebo vložení (a přilepením) vycpávky.
3. Lanko provlékněte postupně všemi oky na obvodu plachty (střídatavě – viz obrázek).
4. Plachu přetáhněte přes bazén. Přesah plachty po obvodu bazénu by měl být všude stejný a v rozsahu 30 – 45 cm.
5. Oba konce lanka provlékněte otvory v napínáku. Jeden konec provlékněte otvorem A, druhý konec otvorem B.
6. Pokračujte a oba konce lanka provlékněte také otvorem C v bubnu rohatky. Nyní lanko napněte zatažením za oba konce.
7. Začněte lanko navíjet na buben rohatky otáčením kličky. Pomalu navíjejte, dokud nebude lanko dostatečně napnuté.
8. Západka zajistí polohu rohatky.

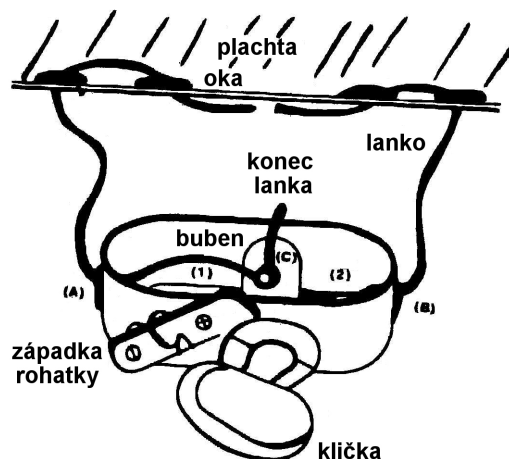

Poznámka:

Povolení lanka provedte takto: Kličkou napínáku pootočte asi o 5 mm. Lanko tak více napnete a zároveň uvolníte západku rohatky. Kličku nepouštějte a nadzdvihnutím západky uvolníte rohatku. Nyní je možno otáčet kličkou opačně a uvolnit napnutí lanka.

Varování: Lanko nepřetahujte!

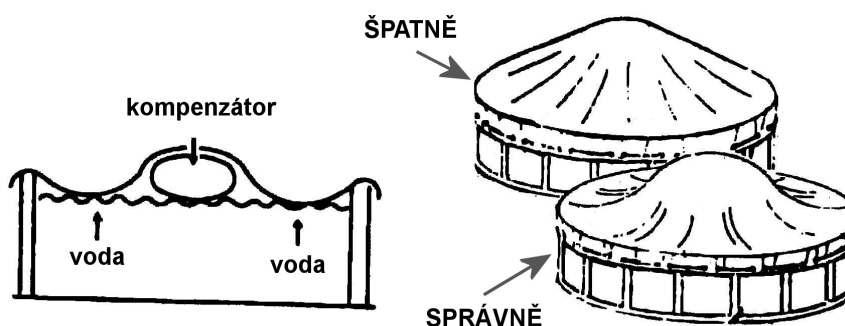

PRO ZAPUŠTĚNÉ BAZÉNY:

1. Před nasazením plachty připravte bazén a jeho okolí.
2. **DŮLEŽITÉ:** Před nasazením plachty na bazén zkontrolujte, zda v místech, kde se může plachta dotýkat konstrukce bazénu, nejsou ostré hrany nebo rohy. Ostré hrany a rohy, které nelze odstranit, je nutné přelepit textilní lepicí páskou nebo překrýt vycpávkou.
3. Plachu přetáhněte přes bazén a asi 75 cm na ploše kolem bazénu. Plachtu a bazén vystředte. Nyní na obvod plachty (na ploše kolem bazénu) položte prázdné vodní vaky a pak je naplňte vodou. Tím se plachta zatíží a zajistí na svém místě.

Poznámka: Vodní vaky nejsou obsahem dodávky.

POKYNY PRO POUŽITÍ:

Krycí plachta vyžaduje příležitostné čištění vodou (zahradní hadicí). Plachtu čistěte minimálně dvakrát ročně s použitím čisticího prostředku vhodného pro fólie z PVC. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a kartáče s hrubými štětinami.

Po silném dešti odčerpejte vodu v prostoru nad plachtou.

V PŘÍPADĚ POUŽITÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ, jestliže napadne více než 15 cm sněhu, je nutné odstranit tento sníh z plachty. K odstranění sněhu doporučujeme používat hrablo s lopatou z PVC s měkkými oblými hranami, které je tvarem přizpůsobeno ke snadnému a efektivnímu odstranění sněhové pokrývky.

PREVENTIVNÍ KROKY, OPATŘENÍ A JEDNODUCHÉ OPRAVY

Věnujte několik minut pročetení následujících informací. Budete moci předejít možným problémům a prodloužit životnost své krycí plachty.

PROBLÉM	PŘÍČINA	KRYTO ZÁRUKOU	DOPAD NA OPRAVITELNOST	NÁPRAVA
1. Po obvodu plachty v místě vrchní lišty bazénu se objevily malé díry	Nedostatečná zátěž přitahující plachtu dolů k bazénu při větru, nebo chybějící vycpávky	NE	Menší	Po obvodu plachty rozmístěte vaky s vodou nebo pískem, ostré hrany přelepte textilní lepící páskou nebo přiložte vycpávky
2. Po obvodu plachty v místě vrchní lišty bazénu se objevily velké díry nebo trhliny	Nedostatečná zátěž přitahující plachtu dolů k bazénu při neobvykle silném větru, nebo chybějící vycpávky	NE	Vyšší	Náprava stejná jako v bodě (1). Pokud došlo k poškození plachty silným větrem, obraťte se na pojišťovnu, pokud máte sjednáno příslušné pojištění.
3. Vytržená oka, prasklé švy	a) Výrobní vada nové plachty b) Nadměrné namáhání plachty v místě ok nebo švů	a) ANO b) NE	a) Vyšší b) Vyšší	a) Obráťte se s reklamací na prodejce b) Nechte si plachtu opravit v místní brašnářské nebo podobné dílně
4. Povytažená oka, uvolněné sklady (vazba)	Plachta byla příliš natažena	NE	Menší	Náprava stejná jako v bodě (3).
5. Materiál plachty nebo plachta ztratila svou pevnost v záruční době	a) Vada materiálu plachty b) Působení koncentrovaných chemických přípravků	a) ANO b) NE	a) Vyšší b) Vyšší	a) Obráťte se s reklamací na prodejce b) Menší poškození nechte opravit v místní brašnářské nebo podobné dílně
6. Voda nad plochou krycí plachty	Dešťové srážky, prolínání vody skrz plachtu	NE	Menší	Odčerpejte vodu z oblasti nad plachtou.

Prolínání vody skrz krycí plachtu oběma směry není důvodem k její reklamaci.

Poznámka: Pokud se ve vaší plachtě objeví drobné díry nebo trhlinky, lze je účinně a snadno zalepit pomocí opravné sady. Obráťte se na svého prodejce.

Poškození většiny krycích plachet, které se k výrobcovi vrací k opravě, je způsobeno nesprávnou instalací, kdy hrany vrchní lišty bazénu způsobily nadměrné opotřebení materiálu plachty. Je naprosto nezbytné, aby byly hrany vrchní lišty bazénu přelepeny textilní lepící páskou nebo opatřeny vycpávkami.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v ustanoveních příslušných zákonů platných v zemi prodeje a záručních podmínkách prodejce.